

ŘADA 8005

Výsuvný převodový postřikovač s velkým dostřikem

SCHVÁLENO FRANCOUZSKOU
FOTBALOVOU FEDERACÍ PRO INSTALACI NA
SPORTOVNÍCH PLOCHÁCH

POUŽITÍ

Postřikovače řady RAIN BIRD 8005 jsou určeny pro nejnáročnější aplikace s rizikem vandalizmu. Jsou vhodné pro rozsáhlé veřejné trávnické plochy a pro aplikace na sportovních plochách. Jsou vyvinuty a testovány na základě požadavků zákazníků na maximální odolnost a spolehlivost. Tyto univerzální postřikovače jsou vhodné pro všechny náročné aplikace.

VLASTNOSTI

- 5ti letá záruka ode dne výroby
- Funkce Memory-Arc® (výsečová paměť) zajišťuje návrat postřikovače do nastavené výseče
- **Nestrhnutelný převodový mechanismus**
- Obzvláště odolné uchycení otočné části výsuvníku proti vandalizmu
- Možná volba modelů s nerezovým výsuvníkem pro zvýšenou odolnost proti vandalizmu
- **Snadné nastavená výsečí za sucha i za provozu svrchu postřikovače od 50° do 330° ve výsečovém režimu nebo 360° v plnokruhovém režimu**
- **Výsečový a plnokruhový model v jednom výrobku – režim přepínatelný svrchu**
- Samostatně nastavitelná levá i pravá strana výseče zjednodušuje výrazně instalaci
- Vodomazná převodovka
- Standardně dodávaný pryžový kryt
- Seal-A-Matic (SAM) zpětný ventil brání vypouštění systému přes níže umístěné postřikovače.
- Trysky Rain Curtain™ s třemi výstupy pro dokonalou distribuci
- Samonastavovací stator zajišťuje konzistentní rychlost rotace při výměně trysky
- Extrémně silná pružina zajišťuje spolehlivé zasunutí výsuvníku.

SPECIFIKACE

Poloměr dostřiku : 17,4 – 24,7 m
 Tlak: 3,5 – 6,9 baru
 Průtok: 2,54 až 8,24 m³/h
 Vstupní závit : 1" vnitřní
 Zpětný ventil SAM udrží převýšení v sekci až 3,1m
 Trajektorie paprsku vody: 25°
 Trysky Rain Curtain: 12(běžová), 14(světle zelená), 16(tmavě hnědá), 18(tmavě modrá), 20 (červená), 22 (žlutá), 24 (oranžová), 26(bílá)



ROZMĚRY

Výška výsuvu do středu trysky: 12,7 cm
 Celková výška těla: 25,7 cm
 Průměr kontaktní plochy: 4,8 cm
 Průměr těla postřikovače: 7,9 cm
 Pozn.: výška výsuvu je měřena do středu trysky, celková výška postřikovače je měřena v zasunutém stavu.

MODELÝ

8005: 1" plnokruhový/výsečový model, (plastový výsuvník)
 8005 SS: 1" plnokruhový/výsečový model, (nerezový výsuvník)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pryžový nástavec pro travní drn

POUŽITÍ


Rain Bird pryžový nástavec pro travní drn je určen pro postřikovače řady 7005/8005 a zajišťuje dokonalé spojení se zeleným povrchem trávy. Je umístěn svrchu postřikovače. Kryt je ideálním řešením pro plochy, kde není viditelnost postřikovačů žádoucí. Může být použito jak pro novou, tak stávající instalaci závlahového systému.

MODELÝ


7005/8005 pryžový nástavec Sod Cup

Jak objednat

8005 - SS



Model
8005

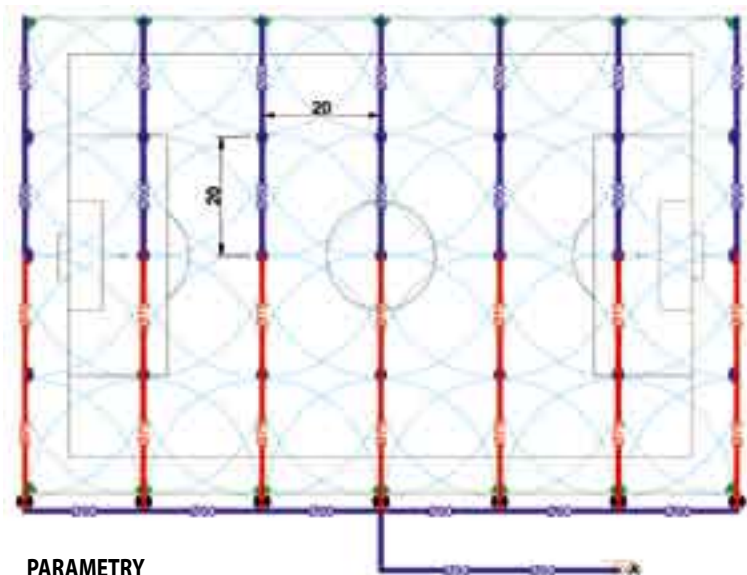

Ukázka návrhu
Schváleno francouzskou/ švýcarskou fotbalovou
federací pro instalaci na sportovních plochách..

PARAMETRY

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
12	3,5	17,4	2,54	17	19
	4,0	17,9	2,68	17	19
	4,5	18,0	2,87	18	20
	5,0	18,1	3,06	19	22
	5,5	18,6	3,22	19	21
6,0	18,6	3,30	19	22	
14	3,5	18,0	2,89	18	21
	4,0	18,5	3,17	19	21
	4,5	18,9	3,37	19	22
	5,0	19,2	3,54	19	22
	5,5	19,2	3,72	20	23
6,0	19,6	3,96	21	24	
16	3,5	18,7	3,28	19	22
	4,0	19,6	3,54	18	21
	4,5	20,1	3,77	19	22
	5,0	20,4	3,99	19	22
	5,5	20,4	4,22	20	23
6,0	20,9	4,45	20	24	
18	3,5	19,2	3,69	20	23
	4,0	19,7	3,97	20	24
	4,5	20,1	4,22	21	24
	5,0	20,6	4,47	21	24
	5,5	21,0	4,74	21	25
6,0	21,5	4,95	21	25	
20	3,5	19,9	4,25	21	25
	4,0	20,3	4,50	22	25
	4,5	21,1	4,79	22	25
	5,0	21,6	5,11	22	25
	5,5	21,6	5,42	23	27
6,0	22,1	5,65	23	27	
6,5	22,5	5,89	23	27	
6,9	22,9	6,09	23	27	
22	3,5	20,0	5,08	25	29
	4,0	21,3	5,23	23	27
	4,5	22,0	5,51	23	26
	5,0	22,4	5,84	23	27
	5,5	22,8	6,19	24	28
6,0	22,9	6,71	26	30	
6,5	23,4	6,84	25	29	
6,9	23,5	6,97	25	29	
24	3,5	19,3	5,11	27	32
	4,0	20,7	5,50	26	30
	4,5	22,0	5,88	24	28
	5,0	23,0	6,26	24	27
	5,5	23,5	6,62	24	28
6,0	23,9	6,92	24	28	
6,5	24,1	7,22	25	29	
6,9	24,1	7,45	26	30	
26	3,5	20,0	5,57	28	32
	4,0	21,8	6,01	25	29
	4,5	22,6	6,42	25	29
	5,0	23,2	6,80	25	29
	5,5	24,1	7,14	25	28
6,0	24,1	7,50	26	30	
6,5	24,3	7,91	27	31	
6,9	24,7	8,24	27	31	

■ 50% ▲ 50%

Standardně gumový kryt s viditelnou plochou o průměru 4,8cm pro zvýšenou bezpečnost na hřišti

Protivandalní mechanismus nastavení velikosti výseče s funkcí výsečové paměti

Mosazná hřídel pro zvýšení odolnosti proti vandalům

Nestrhnutelný pohonný mechanismus

Zpětný ventil SAM Zabraňuje vytékání/ erozi

Nastavitelná pravá i levá strana výseče

Mechanismus přepínání režimu mezi výsečovým a nereverzním plnokruhovým režimem

Vyměnitelné barevně rozlišené trysky Rain Curtain zajišťující excelentní distribuci vody na plochu

Vodou aktivované stírací těsnění chrání pronikání nečistot do těla postřikovače

Samonastavovací stator Automaticky se přizpůsobí při výměně trysky

Filtr s vestavěnou ochranou proti mrazu

